





BIEN PRENDRE SES COTES (PORTES COULISSANTES)




ÉTAPE 1 – MESURER LA LARGEUR




- Prendre la largeur entre murs.
- Le faire à 3 niveaux, (en haut, au milieu, en bas).
- La différence entre les largeurs mini et maxi ne doit pas être supérieure à 20 mm. Reportez la largeur maximum sur le site.

ÉTAPE 2 – MESURER LA HAUTEUR



- Prendre la hauteur du sol au plafond.
- Le faire à 3 niveaux, (à gauche, au milieu, à droite).
- La différence entre les hauteurs mini et maxi ne doit pas être supérieure à 5 mm. Reportez la hauteur minimum sur le site.

ÉTAPE 3 – EN CAS DE PRÉSENCE DE PLINTHES

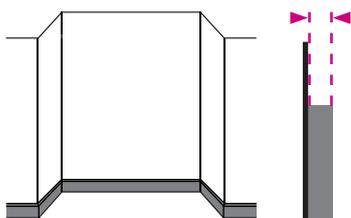

Système Classik, Magik et Unik (intérieur niche) :

- Indiquez le nombre et l'épaisseur de vos plinthes.
- L'épaisseur mini/maxi par plinthe : 7 / 15 mm.

Système Unik (extérieur niche) :

Pour un montage extérieur niche, pas besoin de vous soucier des plinthes.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

		Profondeur / Encombrement		
		SYSTÈME UNIK	SYSTÈME CLASSIK	SYSTÈME MAGIK
Acier	Rail haut	-	77 mm	-
	Rail bas	-	72 mm	-
	Façade	-	95 mm	-
Aluminium	Rail haut	44.6 mm	90 mm	128 mm
	Rail bas	33.3 mm	66 mm	107 mm
	Façade	44.6 mm	90 mm	131 mm