


NOTICE DE POSE

Tiroir double Pronto




PRÉPARATION

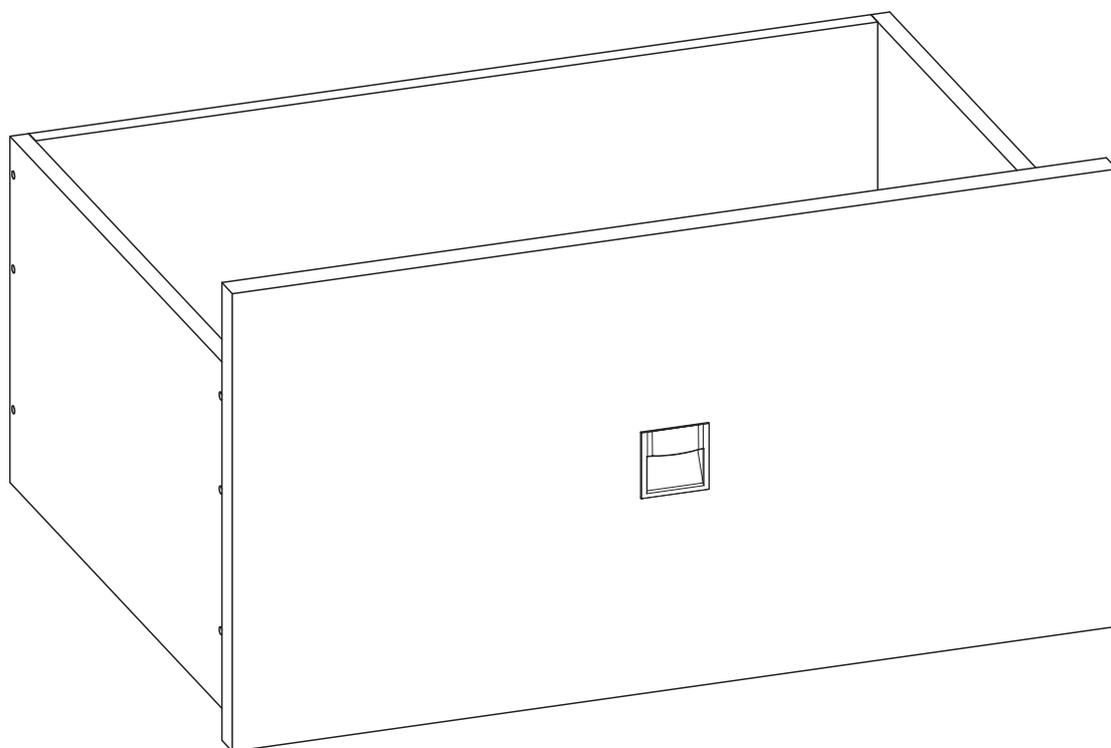

x1




30 minutes

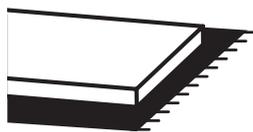

- Veillez à ce que le **sol** de l'emplacement soit de niveau.
- L'espace de montage doit être **propre** et **dégagé**, prévoir **3m x 3m** au sol.

OUTILS

NON FOURNIS :



Tournevis
cruciforme




Maillet

QUINCAILLERIE : composition des sachets


Sachet n°835

A	vis	x12
B	insert	x5
C	vis	x5
D	vis	x2
E	vis	x4
F	vis	x4
G	poignée	x1
H	gachette	x2
I	coulisse tiroir	x2

A   **x12**


B  **x5**


C   **x5**


D   **x2**

E   **x4**


F   **x4**

G  **x1**

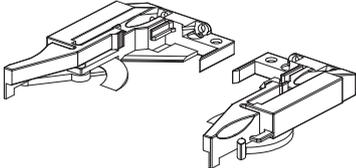H  **x2**

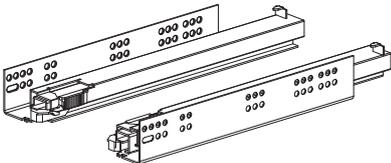I  **x2**

NUMÉROTATION DES PIÈCES : repères

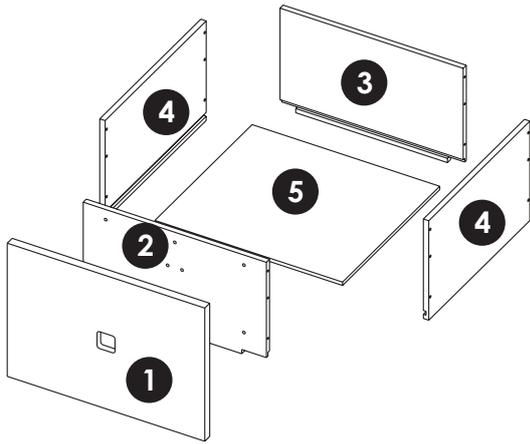

	Designation	Quantité
1	Façade	x1
2	Avant	x1
3	Arrière	x1
4	Côté	x2
5	Fond	x1

1.

OUTILS


tournevis



QUINCAILLERIE


A vis

x6

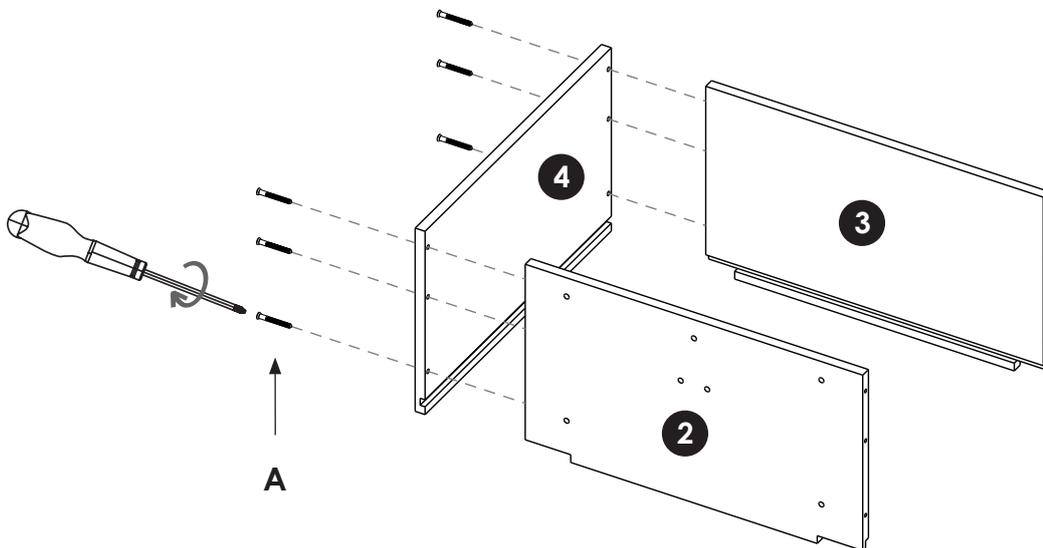

Les vis **A** doivent être affleurantes à la surface du côté **4**.

2.

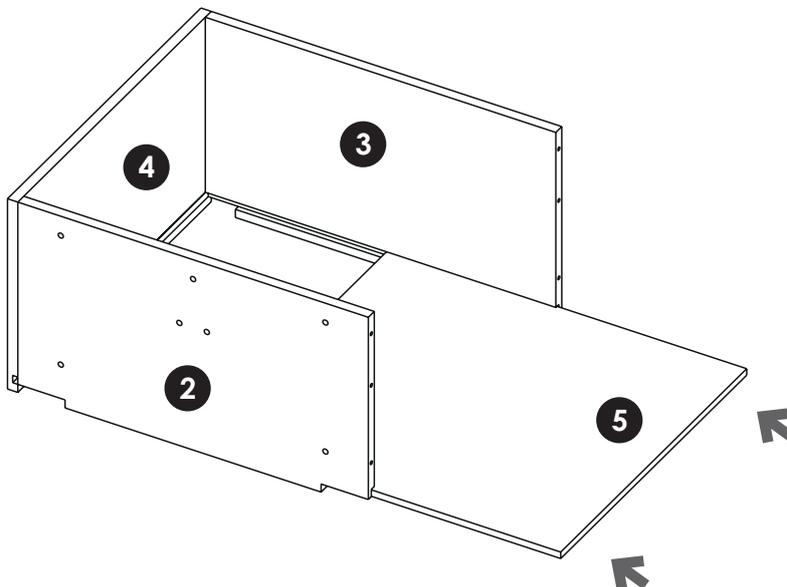

3.

OUTILS

tournevis




QUINCAILLERIE

Sachet n°835

A vis

x6

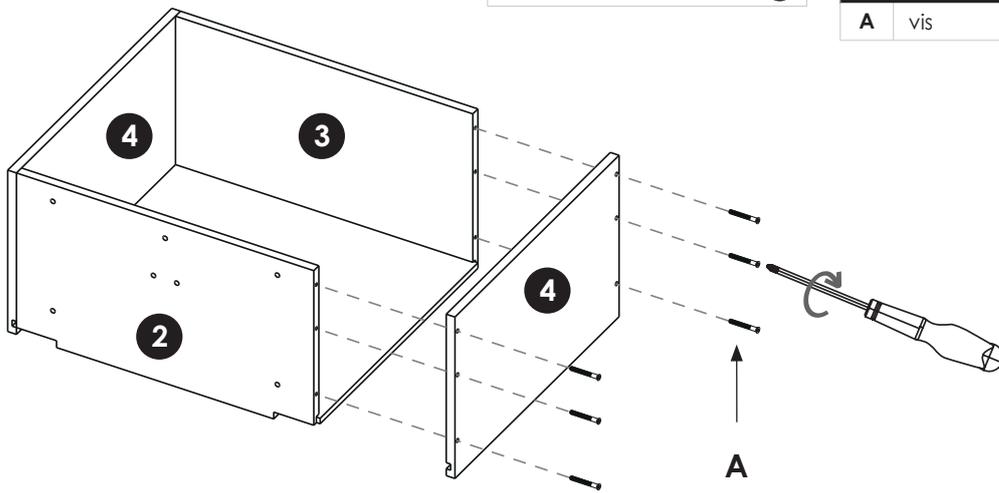

Les vis **A** doivent être affleurantes à la surface du côté **4**.

4.

OUTILS


maillet

QUINCAILLERIE

Sachet n°835

B insert

x5

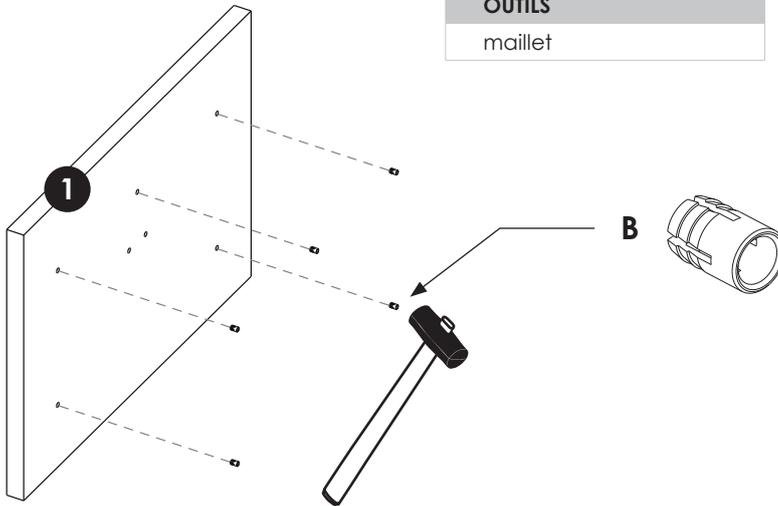

5.

OUTILS

tournevis



QUINCAILLERIE

Sachet n°835

C vis


x5

D vis


x2

G poignée

x1

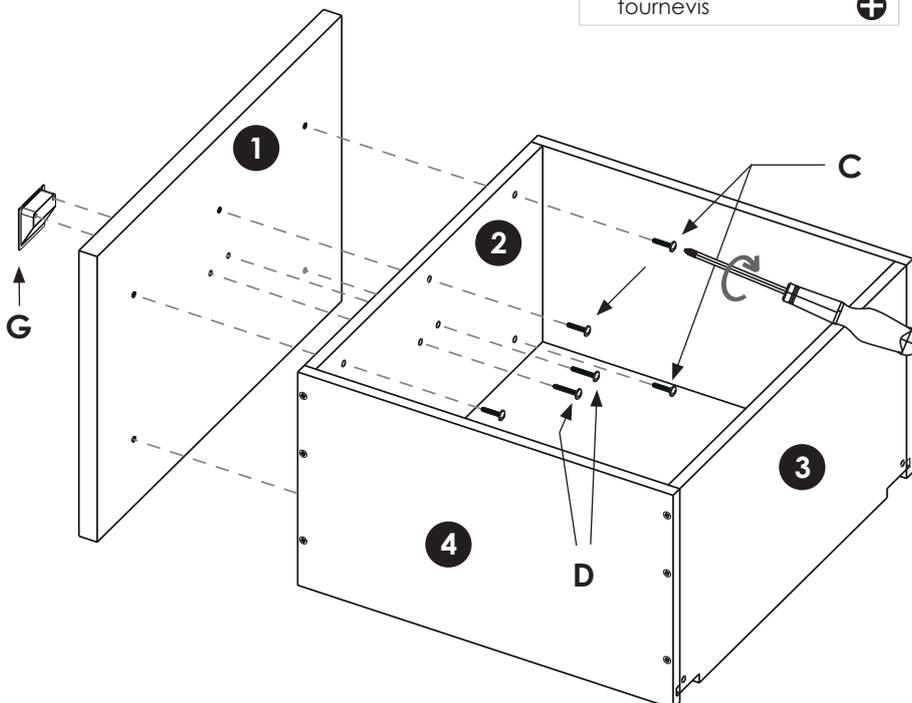

6.

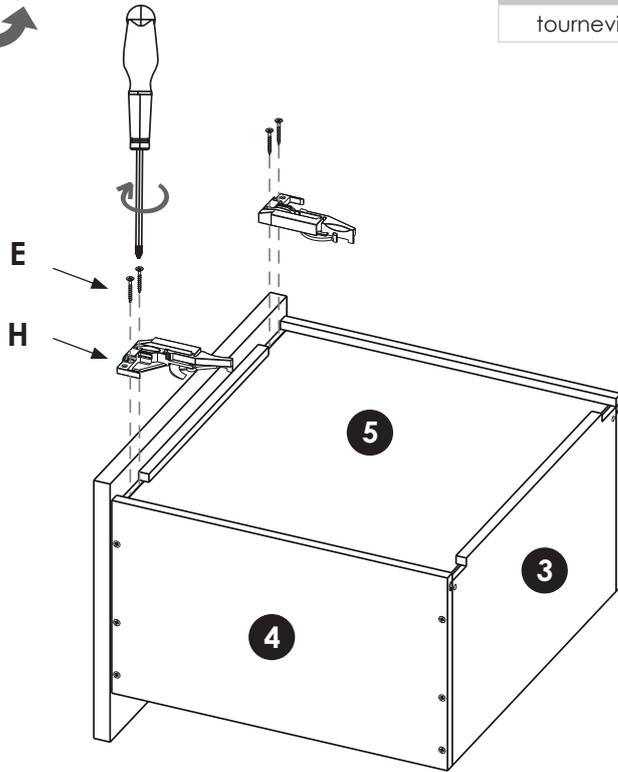

OUTILS

tournevis




QUINCAILLERIE

Sachet n°835

E	vis	x4
H	gachette	x2

⚠ Visser les gachettes H sur le fond de tiroir en les plaquant contre la façade 1 et contre les cotés extérieurs 4.

7.

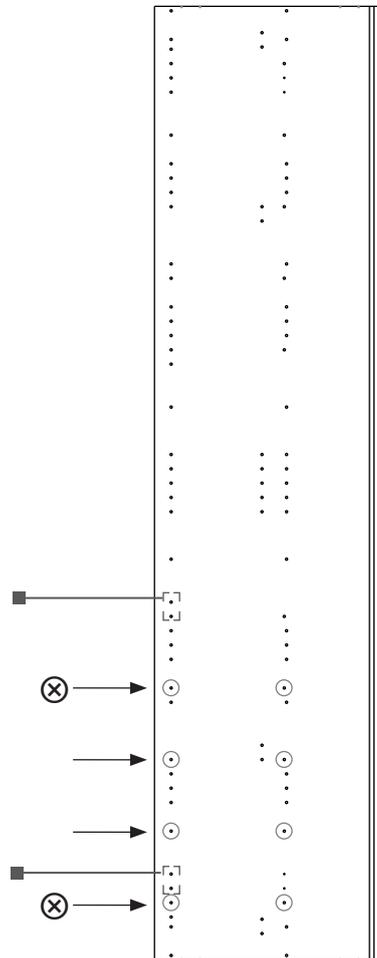

OUTILS


tournevis



QUINCAILLERIE

Sachet n°835

F	vis	x4
I	coulisse tiroir	x2


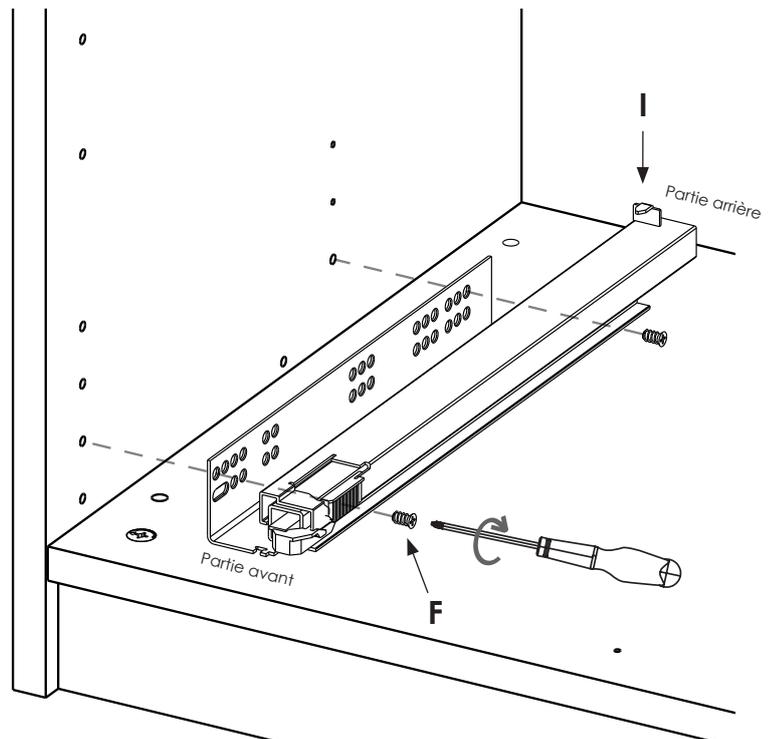


→ : Positionnement possible des coulisses de tiroir.
 ⊗ : sauf si porte battante, ■ emplacement des charnières.

⚠ Au sens de la coulisse.
 Pour la fixation utiliser le 1er et dernier trou de la rangée haute.

Avant d'installer vos tiroirs dans le caisson, positionnez votre tablette semi-fixe, **étape 9a** de la **notice du caisson droit Pronto**.


8.

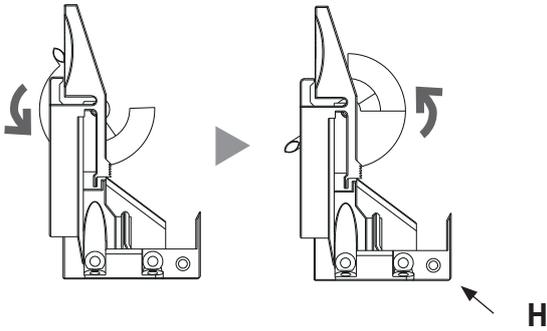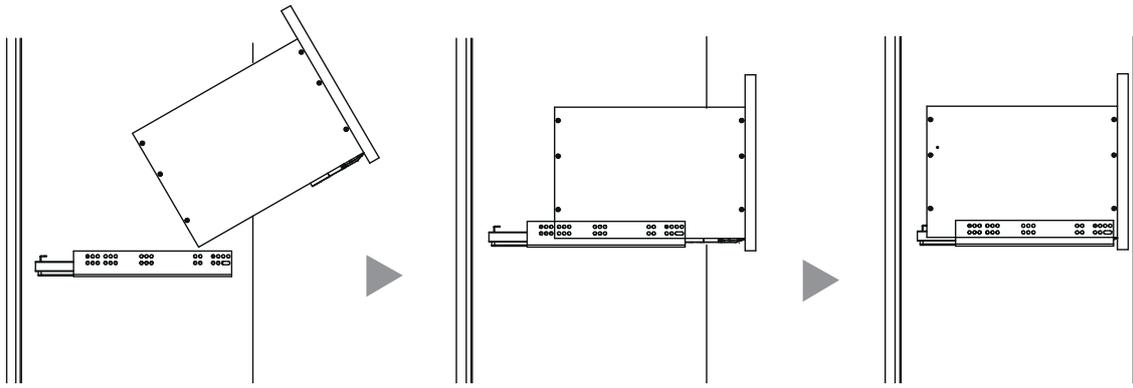

Il est possible de régler la hauteur de la façade du porte pantalons. Selon le sens de rotation donné à la **molette verte** de la gachette **H**, cela fait remonter ou descendre la caisse du porte pantalons sur les coulisses et donc remonter ou descendre la façade.

9.

Vue de dessous du tiroir

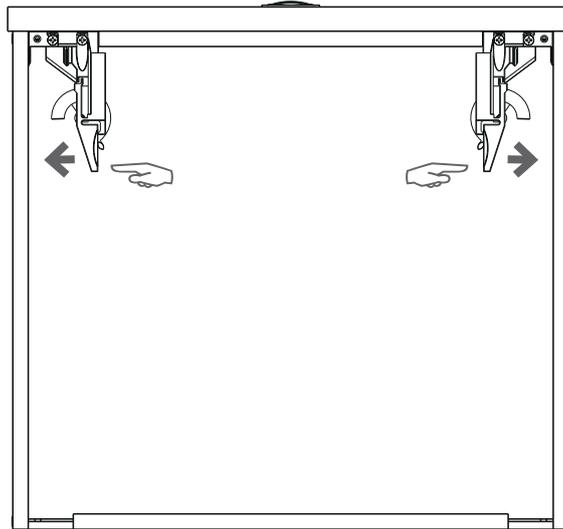

Pour retirer le tiroir des coulisses, il faut le déverrouiller en exerçant une pression sur les gachettes vers l'extérieur.

KAZED-E428-10-2023 - NOTICE.484 - Crédit photo : KAZED



LE TRI
+ FACILE

